


# TOIT PAGODE

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

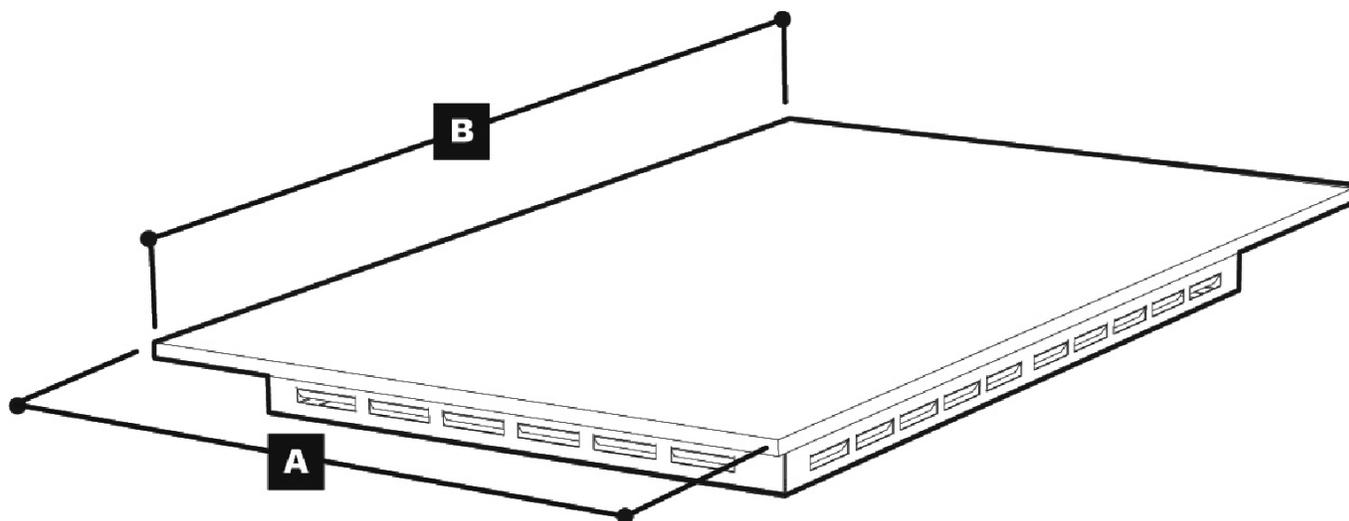

## DESCRIPTION

Le toit pagode sert dans les salles munis d'un système de gicleurs. Le toit protège les équipements en évitant que l'eau ne pénètre à l'intérieur du cabinet, advenant le déclenchement des gicleurs. Un joint d'étanchéité empêche les infiltrations latérales entre le toit pagode et le cabinet. De plus, le toit pagode est muni d'ouvertures surélevées afin de faciliter la ventilation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conçu en acier jauge no 18
- Muni d'ouvertures de ventilation latérales
- Couvre la surface entière du cabinet
- Finition de peinture en poudre à l'épreuve des égratignures noir standard
- Fourni avec les vis d'assemblage

DIMENSIONS	po mm	
Item #	"A"	"B"
PRTP61	24 610	38 965